
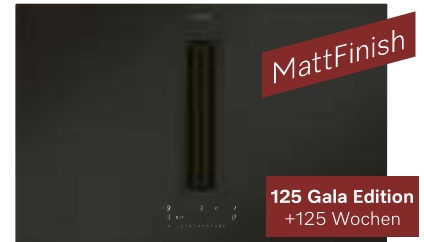


Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Umluftvariante

Produktübersicht KMDA 7876 FL-U 125 Gala Edition

Ausschnittmaß
780/804 x 500/524 mm

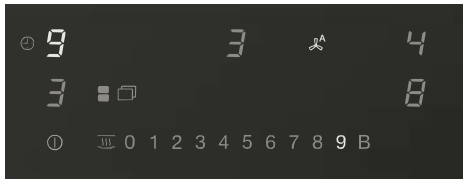


Wichtiger Hinweis bei Bestellung eines Unterschranks für die KMDA in Umluft Bitte geben Sie bei der Bestellung beim Küchenmöbelhersteller an, ob es sich um eine geführte oder ungeführte Umluft handelt.




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7876 FL-U 125 Gala Edition
Beheizungsart und Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug	•
Design	
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	-/•/•
Flächenbündige Ansaugöffnung	•
Farbe Abdeckgitter und Fettfilter	schwarz
Farbe Glaskeramik	mattschwarz
Betriebsarten	
geführte Umluft/ungeführte Umluft (Plug&Play)/geführte Abluft	•/•/-
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Flex-Kochzone	
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	4/PowerFlex XL/150-230
Max.Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Bereich 230 x 460
Max.Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Bereich 230 x 460
Max.Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect White/weiß
Permanente Topferkennung/Warmhalten	•/•
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	•/•
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	•/•/•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 o. 15 Min.	•/•
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	•/•/•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Klasse für Fettabscheidegrad	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/Eco-Motor	32/•
Silence Motor	•
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum - CleanCover/Wischschutz	•/•
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	•/•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeignete EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
Luftleistung für Umluftbetrieb	
Minimum und Maximum (m³/h) nach EN 61591	145-465
Schalleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (dB(A) re20µPa)	47/34
Schalleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	68/55
Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	510
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	•/•/•
Fehlerüberwachung/Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	•/•/•
Restwärmanzeige	•
Anschluss für Fensterkontaktschalter	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	238
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524
Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung/Absicherung in A	7,5/230/3x16
Mitgeliefertes Zubehör	
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	•
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	•
Nachkaufbares Zubehör	
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe >60 cm	DVS 150
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Fließ zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S
Flachkanalset	DFKS-UR
Seitenleisten	KMSL 520 bst
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
IDM: KMDA7876FL-U	M.-Nr. 12383100
	3.699,-

DUU 1500



flächenbündiger Einbau

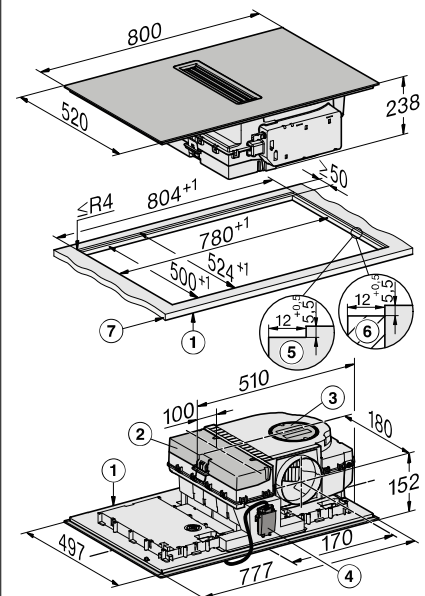

- 1) vorn
- 2) abnehmbare Auffangwanne
- 3) Reinigungsklappe
- 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1600 mm
- 5) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte
- 6) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)
- 7) Dicke der Arbeitsplatte, Abluft- und geführter Umluftbetrieb: ≥10 mm, Plug&Play-Betrieb: ≥10 mm - ≤40 mm

Stand: April 2025